

Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 9.0 Plus

Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a fascia piegata spessore 1 mm, o da 3 mm a fascia saldata nella vers. Plus, con trattamento anti-corrosione. Corredata di canotto bianco \varnothing 40, curva \varnothing 90 mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura portante.
- Non adatto per installazione in pareti leggere

- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit per fissaggio e montaggio
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico

NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo struttura 80 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità max 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica $-40^{\circ}\text{C} +90^{\circ}\text{C}$
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica I°
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:

- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico \varnothing 100 in PVC (disponibile su richiesta)



DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
- Telaio saldato con trattamento anti-corrosione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali (nella versione Fix PratiKa 3 Plus)
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2"
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Curva scarico 90° nera \varnothing 90 mm PE-HD a saldare
- Manicotto allacciamento nero \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare



min
6,0 lt.



5 min.




5 min.



prodotto
e
collaudato
in Italia

Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 3.0 Plus

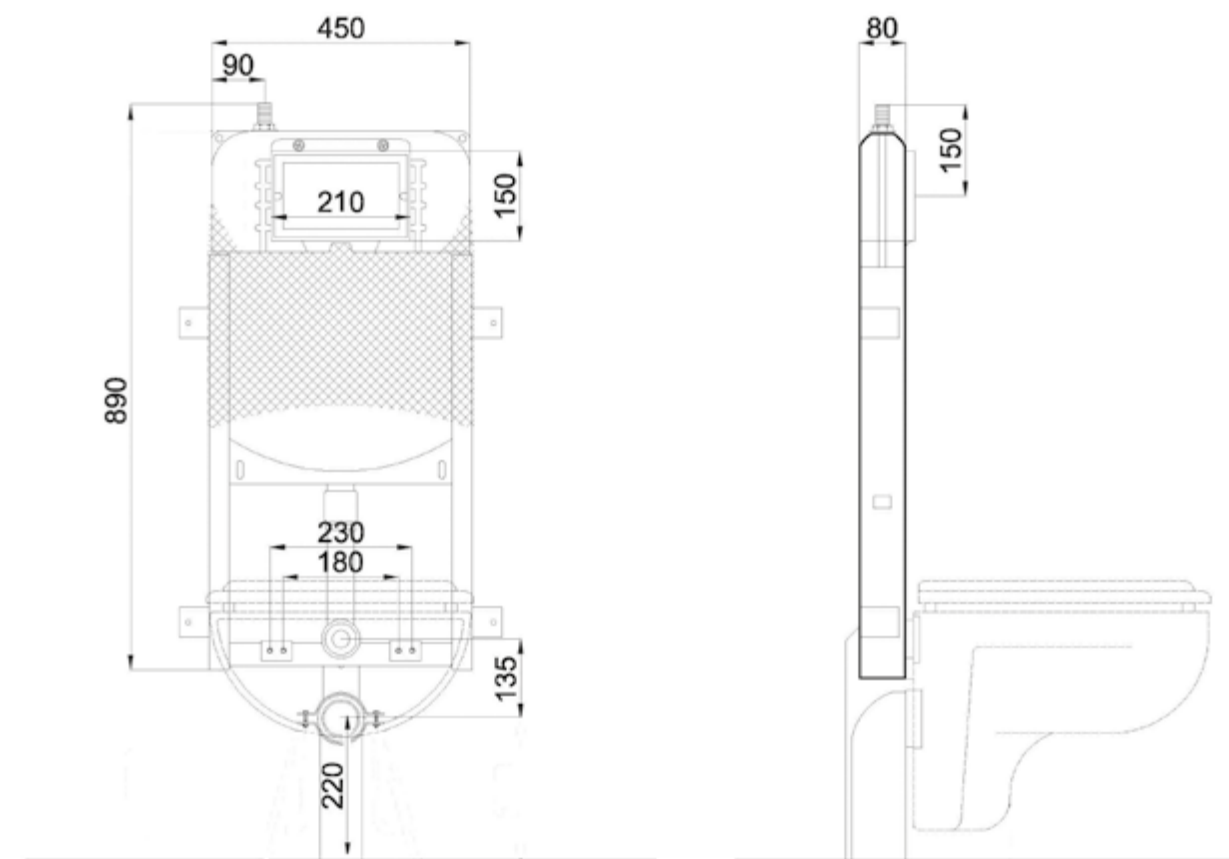

ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca \varnothing 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore \varnothing 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco \varnothing 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore \varnothing 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9 litri)

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377369	1	1030X480X150 MM	7,50

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0 PLUS

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377329	1	1030X480X150 MM	9,00